

Tekniske data



Combi 4 / Combi 4 E



Combi 6 / Combi 6 E



Gas	Gasart	Flydende gas (propan/butan)				
	Effekttrin	1	2	1	2	3
	Nominel varmeydelse	2000 W	4000 W	2000 W	4000 W	6000 W
	Gasforbrug	160 g/t	335 g/t	160 g/t	335 g/t	460 g/t
Nominel varmeeffekt ved blandingsdrift (kun E-variant)		maks. 3800 W		maks. 6900 W		
Nominel varmeeffekt ved el-drift		900 W / 1800 W				
Strøm	Strømforbrug (12 V): Varmeanlæg + vandbeholder Opvarmning af vandbeholder	1,2 – 6,5 A 0,5 A		1,4 – 6,5 A 0,5 A		
	Strømforbrug (230 V) 900 W 1800 W	3,9 A 7,8 A				
	Hvilestrøm	0,001 A				
Opvarmning	Luftgennemstrømning	Maks. 287 m³/t				
Vand	Opvarmning af vand fra ca. 15 °C til ca. 60 °C (iht. standard EN 15033)	Vandbeholder ca. 23 min., varmeanlæg + vandbeholder ca. 80 min.				
	Vandindhold	10 l				
	Maksimalt tryk ved brug af en trykpumpe til vand	Maks. 2,8 bar				
	Systemtryk	Maks. 4,5 mbar				

Betjeningssystemer



Vægt		Combi 4	Combi 4 E	Combi 6	Combi 6 E
	Vægt uden vandindhold og uden periferi ¹⁾	14,4 kg	15,5 kg	14,4 kg	15,5 kg
	Vægt uden vandindhold og med periferi ¹⁾	14,9 kg	16,0 kg	14,9 kg	16,0 kg

¹⁾ Betjeningsdel, FrostControl, holder, slanger, kabel, fastgørelsesmateriale

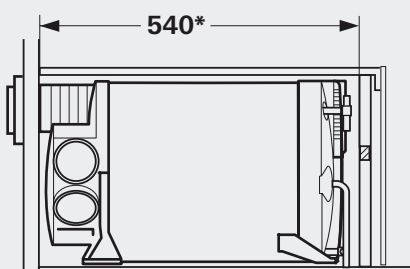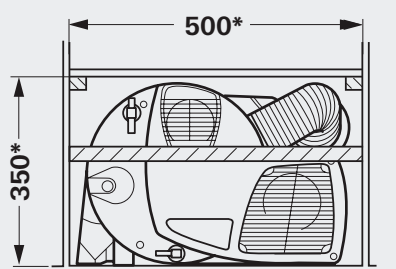

* Mindste monteringsmål i mm
(sørg for tilstrækkelig plads til montering og service)